

## 伊莉斯燈串 IRISin Flexpix


### 產品特色

- 易彎曲的 LED 串型燈具適用於各種裝設結構與環境
- 適合於重點照明或輪廓周邊照明的燈光設計與需求
- 可選擇使用表面燈罩或與客戶自製的固定裝置結合
- 易於組裝與維修可有效地節省人力成本
- 紅綠藍三色結合可創造超過 10 億種的燈光顏色
- 連結控制系統可設計與展現動態的燈光效果
- 符合國際電工委員會 IEC 60529 標準 IP65 等級



### 應用範圍


- 建築裝飾燈光
- 景觀裝飾照明
- 燈光娛樂表演
- 戶外看板

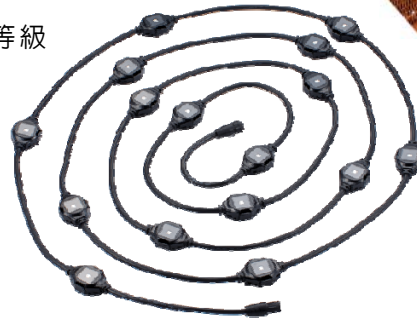

### 產品規格

顏色	像素規格					燈串規格						
	直徑 (mm)	輸入電壓	LEDs	亮度 (cd/pixel)	像素	點間距	消耗功率	可視角度	重量 (kg)	外罩材質	防護等級	操作溫度
全彩	42	24VDC	1Pcs SMD	2.5	16	200	8W	110°	0.75	PC	IP65	-10°C~50°C
全彩	42	24VDC	2Pcs SMD	5	16	200	12W	110°	0.8	PC	IP65	-10°C~50°C
全彩	42	24VDC	4Pcs SMD	10	16	200	20W	110°	0.85	PC	IP65	-10°C~50°C

### 產品尺寸 (單位 : mm)

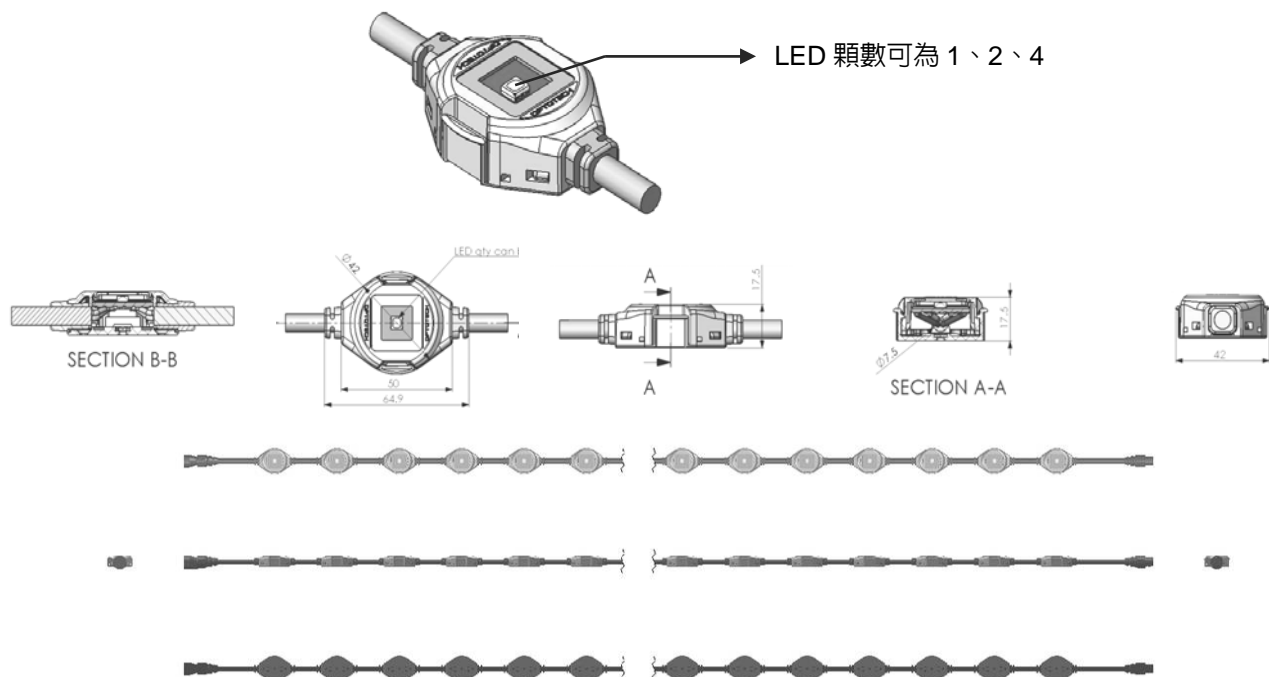

光磊科技股份有限公司

30078 新竹科學工業園區力行五路一號

T +886-3-5638951 EXT. 23501 / EXT.23505 REV.1-1

F +886-3-5795718


E info-system@opto.com.tw www.opto.com.tw



Let your ideas shine

## 電源與訊號連接圖

### 迷你控制器 iGear mini (最大限 2,048 個像素)

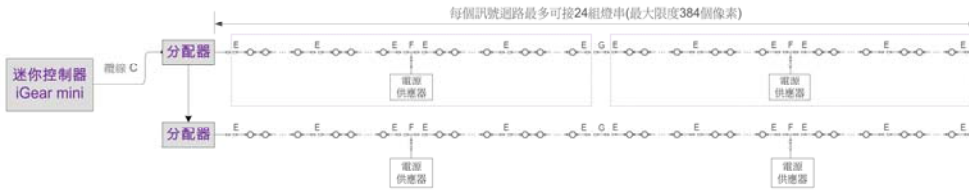

### 智慧型控制器 iGear smart (最大限 4,096 個像素)



### 訊號處理器控制系統 (最大限 196'000 個像素)

