

伊莉斯洗牆燈磚 IRISin Splash

產品特色

- 使用信賴性高的 LED 光源增加產品的安全性與使用壽命
- 應用高功率 LED 與光學透鏡設計提升照明亮度
- 密封式鋁合金結構設計兼具優美造型與散熱功能
- 連結控制系統可設計與展現動態的燈光效果
- 符合國際電工委員會 IEC 60529 標準 IP66 等級
- 紅綠藍三色結合可創造超過 10 億種的燈光顏色
- 具有 270 度旋轉式固定架

應用範圍


- 建築投射燈光
- 景觀裝飾照明
- 燈光娛樂表演



產品規格

顏色	LEDs	像素	輸入電壓	消耗功率	亮度	可視角度	機架	IP	重量	尺寸(mm) 長 x 寬 x 高	操作溫度
全彩	10 R 12 G 12 B	1	100~240 VAC	46W	1000 lm /白色	15°	鋁	66	2.3	345x189x92	-10°C~50°C

產品規格 (單位 : mm)

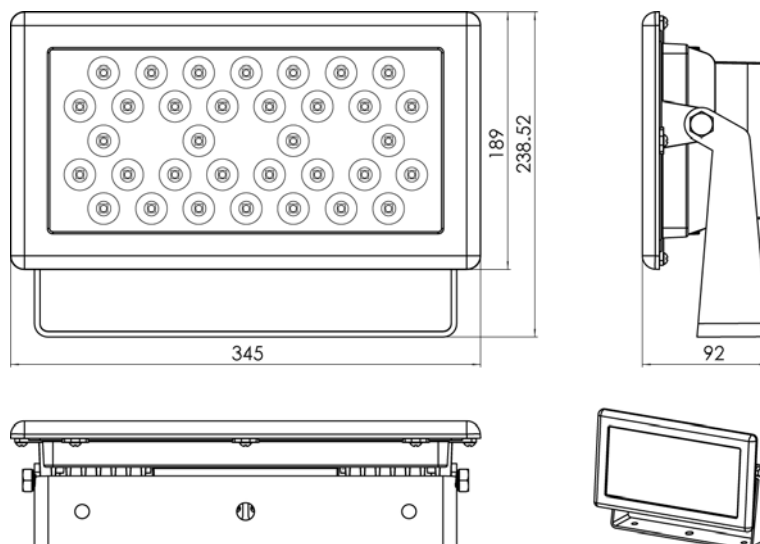

光磊科技股份有限公司

30078 新竹科學工業園區力行五路一號

T +886-3-5638951 EXT. 23501 / EXT.23505 REV.1-1

F +886-3-5795718


E info-system@opto.com.tw www.opto.com.tw




Let your ideas shine

訊號連接圖

迷你控制器 iGear mini (最大限度 2,048 個像素)

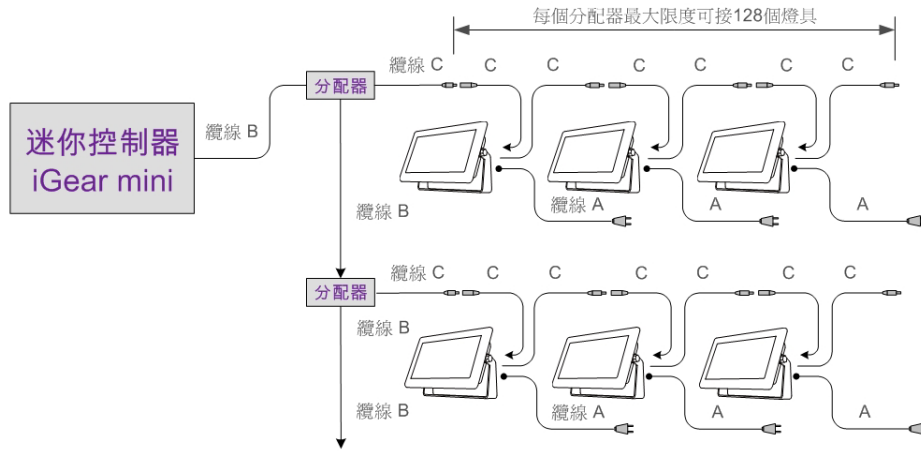

智慧型控制器 iGear smart (最大限度 8,192 個像素)

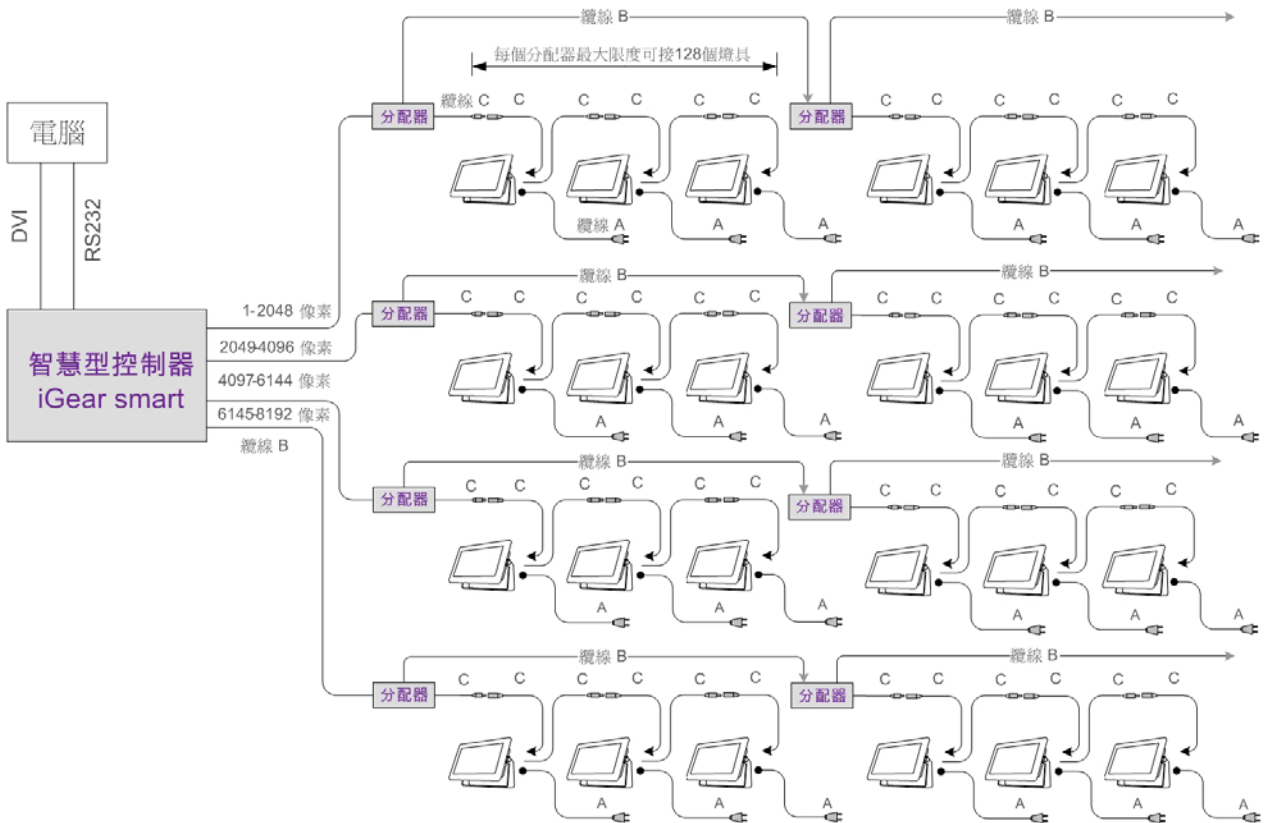

- 纜線 A : 100-240VAC 電源線
- 纜線 B : RS-422 訊號線
- 纜線 C : JYC 連接器訊號線