

伊莉斯洗牆燈條 IRISin Streamer

產品特色

- 備有單一色彩與全彩色產品可供選擇
- 使用信賴性高的 LED 光源增加產品的安全性與使用壽命
- 應用高功率 LED 與光學透鏡設計提升照明亮度
- 鋁合金基座設計兼具優美造型與散熱功能
- 可因應造景需求搭配使用不同角度的光學透鏡
- 連結控制系統可設計與展現動態的燈光效果
- 紅綠藍三色結合可創造超過 10 億種的燈光顏色
- 符合國際電工委員會 IEC 60529 標準 IP66 等級



應用範圍

- 建築投射燈光
- 景觀裝飾照明
- 燈光娛樂表演




產品規格


顏色	LEDs	像素	輸入電壓	消耗功率	亮度	可視角度	燈架	IP	重量 (kg)	尺寸 (mm) 長 x 寬 x 高	操作溫度
Full Color	6xR 6xG 6xB	2	100~240 VAC	30W	600	15°	PC 鋁	66	2.0	612x65x62.65	-10°C~50°C
White	18W	2	100~240 VAC	30W	1300	15°	PC 鋁	66	2.0	612x65x62.65	-10°C~50°C
Full Color	9xR 9xG 9xB	3	100~240 VAC	45W	900	15°	PC 鋁	66	2.5	912x65x62.65	-10°C~50°C
White	27W	3	100~240 VAC	45W	2100	15°	PC 鋁	66	2.5	912x65x62.65	-10°C~50°C
Full Color	12xR 12xG 12xB	4	100~240 VAC	60W	1200	15°	PC 鋁	66	3	1212x65x62.65	-10°C~50°C
White	36W	4	100~240 VAC	60W	2800	15°	PC 鋁	66	3	1212x65x62.65	-10°C~50°C

可提供不同 LENCE 設計

產品尺寸 (單位 : mm)

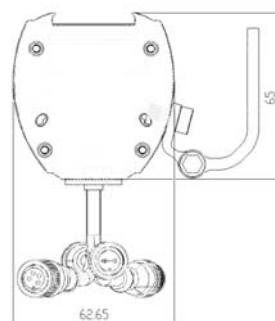

單位 : mm

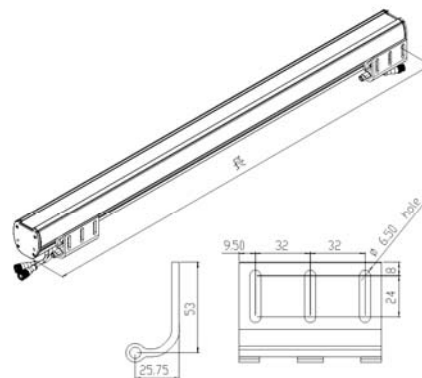

固定支撐架尺寸

光磊科技股份有限公司

30078 新竹科學工業園區力行五路一號

T +886-3-5638951 EXT. 23501 / EXT.23505 REV.1-1

F +886-3-5795718


E info-system@opto.com.tw www.opto.com.tw




Let your ideas shine

訊號連接圖

迷你控制器 iGear mini (最大限度 2,048 個像素)

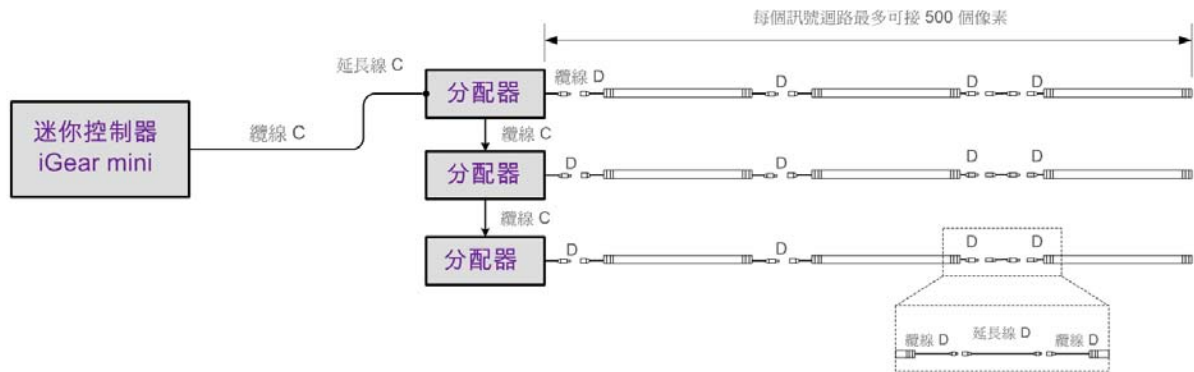

智慧型控制器 iGear smart (最大限度 8 192 個像素)

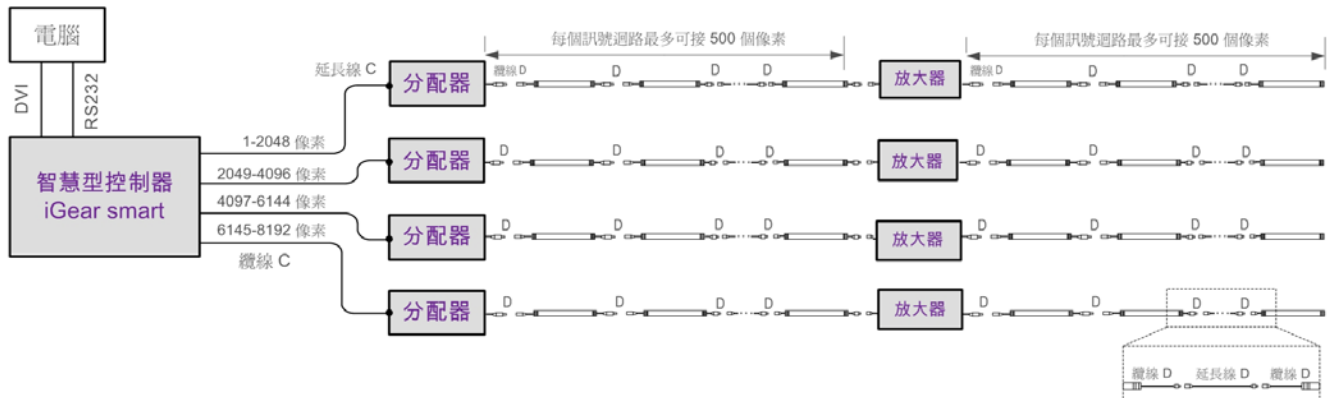

- 纜線 C : RS-422 訊號線
- 延長線 C : RS-422 訊號延長線
- 纜線 D : 訊號線
- 延長線 D : RS-422 訊號延長線